


Lito Black Plate



humidity
resistant

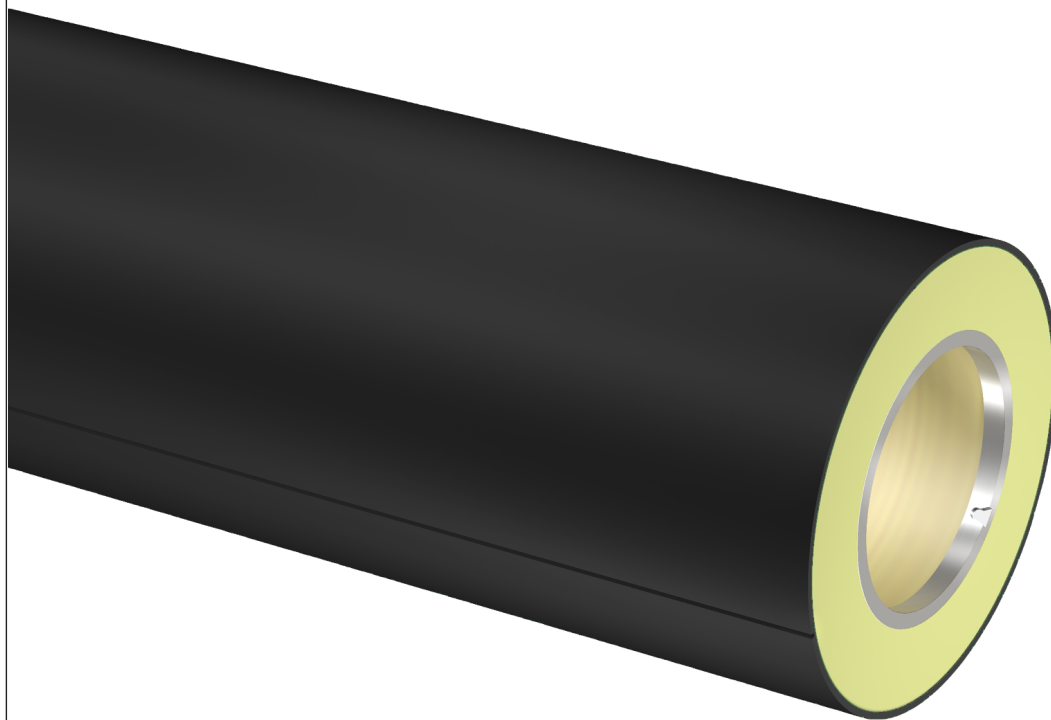

mechanical
resistance



protection
ring



solvent
resistant

Camisas porta-caucho y porta-plancha diseñadas para máquinas rotativas offset de desarrollo variable, rango 14"-32", especialmente indicadas para la impresión de etiquetas y de banda estrecha (narrow web). El tipo de producto camisa "Black" está totalmente encapsulado en fibra de vidrio y en la superficie externa tiene una capa de poliuretano especial PU Everstat. La capa gruesa de poliuretano de la Lito Black Plate tiene el fresado necesario para la fijación de la plancha de aluminio para la impresión offset, mientras que la Lito Black Blanket tiene un espesor reducido de PU nera con una línea de referencia horizontal para el montaje del caucho. El anillo de protección de acero integra la muesca de registro.

estructura

Camisa de base de fibra de vidrio construida con 2 diferentes estratos intermedios ultraligeros para garantizar una correcta manipulaci3n manual: estratos de poliuretano. Revestimiento externo disponible en PU-Everstat o en fibra de vidrio.

especificaciones

Color	Negro (PU Everstat)
Desarrollo M3n/M3x	14" - 30"
Longitud M3n/M3x - Tolerancia UNI:ISO 2768T1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Muesca de registro	Anillo de protecci3n de acero con muesca de registro integrada
Dureza superficial - Tolerancia +/-5 Shore D	75 Shore D PU Everstat
Aire comprimido para el montaje de la camisa	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Caudal m3nimo: 700 [l//min] con entrada de aire provista de paso libre con D => 8 [mm]
Temperatura de trabajo	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolerancia de trabajo	Acabado externo con rectificado de precisi3n (Ra=0,8) y T.I.R. < 0.015 [mm] cuando se mide en un n3cleo con T.I.R. <= 0,005 [mm]
Limpieza y almacenaje	Usar alcohol etilico a3nadiendo al m3ximo 20 % de acetato de etilo; almacenar en posici3n vertical

El contenido de este documento no constituye una garant3a por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines espec3ficos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las caracter3sticas del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicaci3n y de introducir peri3dicamente cambios en su contenido, que pueden ser de car3cter t3cnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene est3n protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT