


# Lito Green Plate



humidity  
resistant

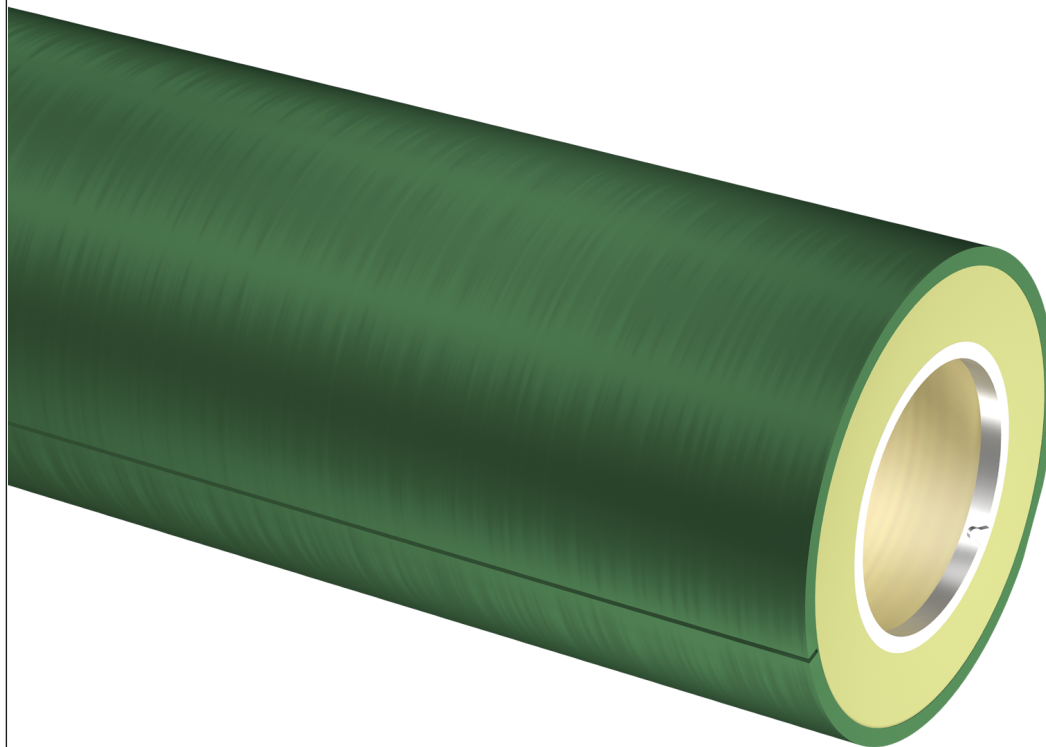

mechanical  
resistance



protection  
ring



solvent  
resistant

Camisas porta-caucho y porta-plancha diseñadas para máquinas rotativas offset de desarrollo variable, rango 14"-32", especialmente indicadas para la impresión de etiquetas y de banda estrecha (narrow web). El tipo de producto camisa "Green" está totalmente encapsulado en fibra de vidrio y en la superficie externa tiene una capa de poliuretano especial PU Evergreen. La capa gruesa de poliuretano de la Lito Green Plate tiene el fresado necesario para la fijación de la plancha de aluminio para la impresión offset, mientras que la Lito Green Blanket tiene un espesor reducido de PU verde con una línea de referencia horizontal para el montaje del caucho. El anillo de protección de acero integra la muesca de registro.

## estructura

Camisa de base de fibra de vidrio construida con 2 diferentes estratos intermedios ultraligeros para garantizar una correcta manipulaci3n manual: estratos de poliuretano. Revestimiento externo disponible en PU-Evergreen o en fibra de vidrio.

## especificaciones

|                                                      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                                         | Verde (PU Evergreen)                                                                                                             |
| <b>Desarrollo M3n/M3x</b>                            | 14" - 30"                                                                                                                        |
| <b>Longitud M3n/M3x - Tolerancia UNI:ISO 2768T1m</b> | 400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"                                                                                              |
| <b>Muesca de registro</b>                            | Anillo de protecci3n de acero con muesca de registro integrada                                                                   |
| <b>Dureza superficial - Tolerancia +/-5 Shore D</b>  | 75 Shore D PU Evergreen                                                                                                          |
| <b>Aire comprimido para el montaje de la camisa</b>  | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Caudal m3nimo: 700 [l//min] con entrada de aire provista de paso libre con D => 8 [mm]              |
| <b>Temperatura de trabajo</b>                        | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                     |
| <b>Tolerancia de trabajo</b>                         | Acabado externo con rectificado de precisi3n (Ra=0,8) y T.I.R. < 0.015 [mm] cuando se mide en un n3cleo con T.I.R. <= 0,005 [mm] |
| <b>Limpieza y almacenaje</b>                         | Usar alcohol etilico a3nadiendo al m3ximo 20 % de acetato de etilo; almacenar en posici3n vertical                               |

El contenido de este documento no constituye una garant3a por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines espec3ficos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las caracter3sticas del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicaci3n y de introducir peri3dicamente cambios en su contenido, que pueden ser de car3cter t3cnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene est3n protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**