


Lito Black Plate



humidity
resistant

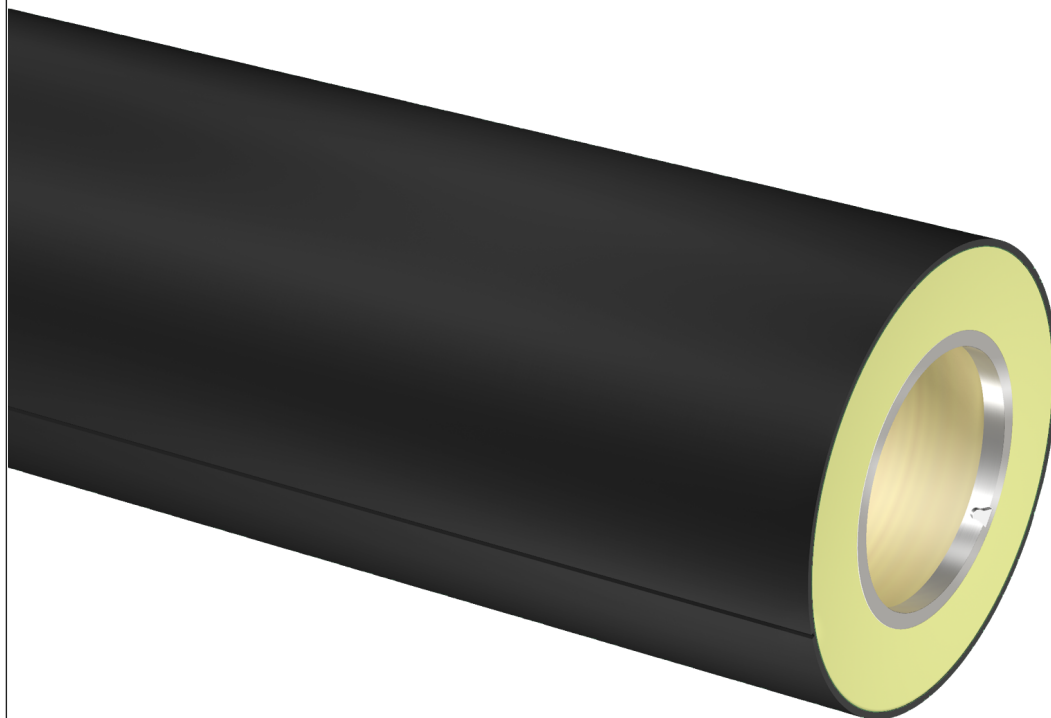

mechanical
resistance



protection
ring



solvent
resistant

Manchons porte blanchet et porte plaque utilisés sur les presses roto-offset à formats variables dans la gamme d'impression 14"-32", plus particulièrement pour les étiquettes et le "narrow web". Les manchons dit "Black" sont totalement recouverts de fibre de verre et garnis d'un polyuréthane spécifique PU Everstat. Le manchon Lito Black Plate dispose de la rainure nécessaire pour le montage de la plaque offset. Quant au manchon Lito Black Blanket, sa fine couche de Black PU possède une ligne de référence horizontale pour le montage du blanchet. Sa bague de protection en acier intègre un pion d'indexage.

structure

Manchon avec une base en fibre de verre construit avec 2 différentes couches intermédiaires ultra légers pour une correcte manipulation manuelle : couches de polyuréthane. Revêtement extérieur disponible en PU-Everstat ou en fibre de verre.

spécifications

Couleur	Noir (PU Everstat)
Développement Min/Max	14" - 30"
Longueur Min/Max - Tolérance UNI:ISO 2768T 1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Encoche de butée	Anneau de protection en acier avec encoche de butée intégrée
Dureté superficielle - Tolérance +/-5 Shore D	75 Shore D PU Everstat
Air comprimé pour montage sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]
Température d'exercice	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolérance d'exécution	Finition extérieure avec rectification de précision (Ra=0,8) à T.I.R. < 0,015 [mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm]
Nettoyage et stockage	Utiliser de l'alcool éthylique en ajoutant 20 % max. d'acétate d'éthyle ; stocker en position verticale

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT