


Air Anilox



high longevity

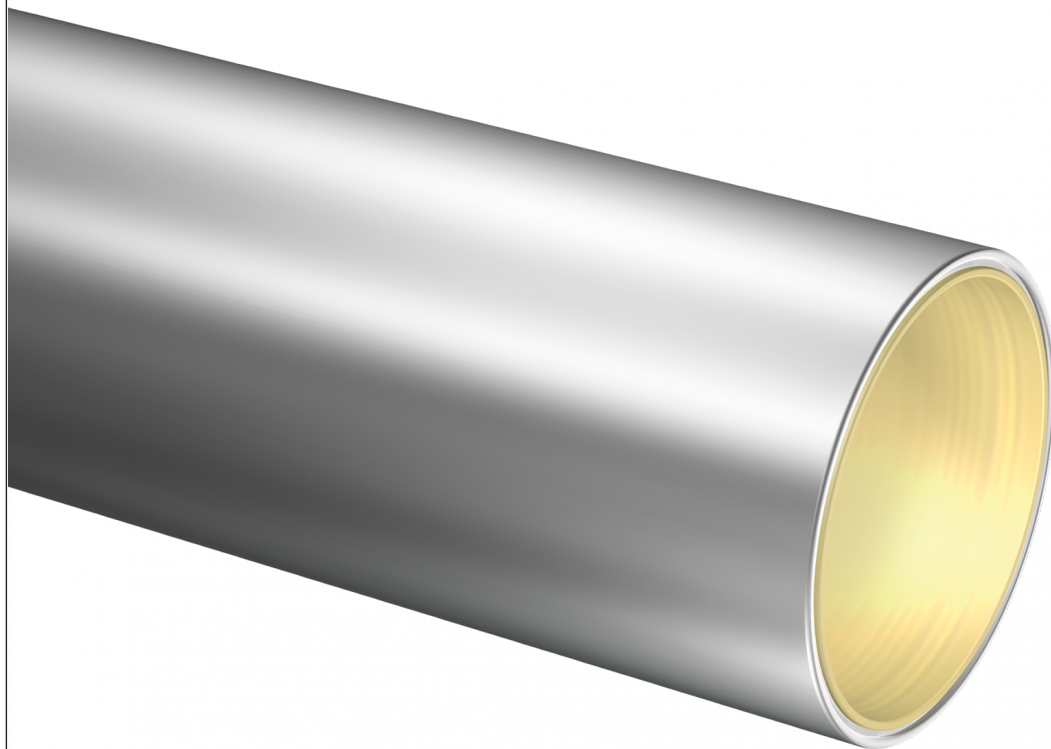

humidity
resistant



manual
handling



mechanical
resistance



more
productivity



quality
certified

Fornito ai principali produttori mondiali di anilox sleeves; Rossini ha sviluppato una speciale sleeve di base in vetroresina studiata per garantire stabilità dimensionale al successivo processo di assemblaggio del tubo di alluminio, al processo finale di rivestimento ceramico e incisione eseguito dai nostri clienti. Ogni tubo di alluminio viene pre-lavorato su una speciale macchina barenatrice ottenendo valori di eccentricità estremamente bassi prima dell'assemblaggio; ogni sleeve viene poi bilanciata dinamicamente come da specifiche. La superficie esterna del tubo di alluminio è finita con tornitura ad altissima velocità e precisione per ottenere perfetta uniformità e un valore di rugosità idoneo per la deposizione tramite plasma coating (o similare) dello strato ceramico poi inciso. Lavorazioni meccaniche eseguite con le ultime tecnologie, materiali disponibili a magazzino, un processo produttivo certificato e tempi di consegna ridotti permettono all'Air Anilox di Rossini di imporsi come la miglior scelta sul mercato per i produttori di anilox sleeves.

specifiche

Colore	Alluminio
Diametro Esterno Min/Max	78 - 300 [mm] // 3.07 - 11.81"
Lunghezza Min/Max Tolleranza UNI:ISO 2768T1m	250 - 3000 [mm] // 9.85 - 118.11"
Aria compressa per montaggio anilox	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l/min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra>= 0,4) avente T.I.R. < 0.02 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT