


# Carrier



antistatic  
sleeve

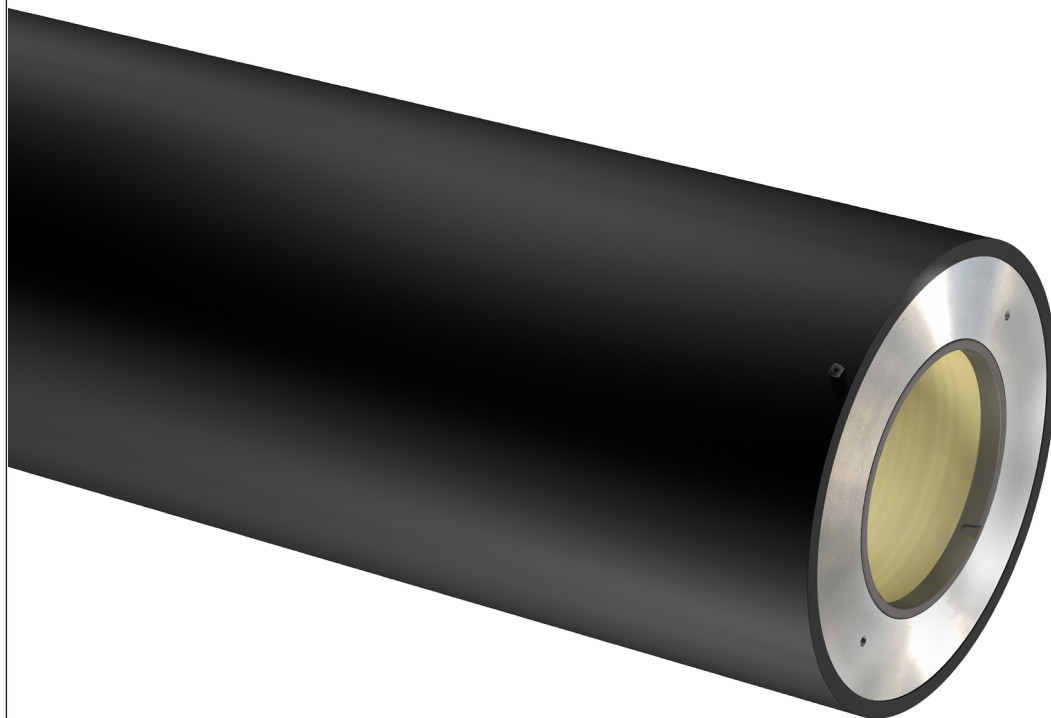

hardness 90  
ShD



humidity  
resistant



mechanical  
resistance



protection  
ring



PTB Norm  
compliant



solvent  
resistant

Adattatore pneumatico antistatico per riduzione spessore delle sleeves porta lastra. Riducendo i pesi agevola la movimentazione dei carichi con notevole risparmio di tempo nella preparazione della macchina (job change). Disponibile nelle versioni Side Air e Fori Passanti.

Brevetto Rossini n. 2844476

## struttura

Struttura interna in fibra di vetro. Supporto esterno: tubo leggero in fibra di carbonio.  
Flange laterali in alluminio garantiscono totale resistenza alla penetrazione di umidità e solventi. Anello di protezione in acciaio con cava di registro integrata.

## specifiche

|                                                           |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colore</b>                                             | Grigio (fibra di Carbonio)                                                                                                           |
| <b>Diametro Max</b>                                       | 700 [mm] // 27.559"                                                                                                                  |
| <b>Lunghezza Min/Max - Tolleranza<br/>UNI:ISO 2768T1m</b> | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                                                |
| <b>Spessore</b>                                           | 11 - 70 [mm] // 0.433 - 2.756"                                                                                                       |
| <b>Durezza superficiale - Tolleranza<br/>+- 5 Shore D</b> | 90 Shore D                                                                                                                           |
| <b>Resistenza elettrica</b>                               | <1 MOhm                                                                                                                              |
| <b>Aria Compressa per montaggio<br/>sleeve/carrier</b>    | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l/min] con ingresso aria<br>avente passaggio libero con D => 8[mm]                |
| <b>Temperatura di esercizio</b>                           | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                         |
| <b>Velocità di stampa max</b>                             | 350 [m/min]                                                                                                                          |
| <b>Cava di registro</b>                                   | Anello di protezione in acciaio con cava di registro integrata                                                                       |
| <b>Tolleranza di lavorazione</b>                          | Finitura esterna con rettifica di precisione avente T.I.R. < 0.02 [mm] quando<br>misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm] |
| <b>Pulizia e Stoccaggio</b>                               | Usare alcool etilico con l'aggiunta di max 25% di acetato di etile; stoccare in<br>posizione verticale                               |

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**