


Lito Green Plate



humidity
resistant

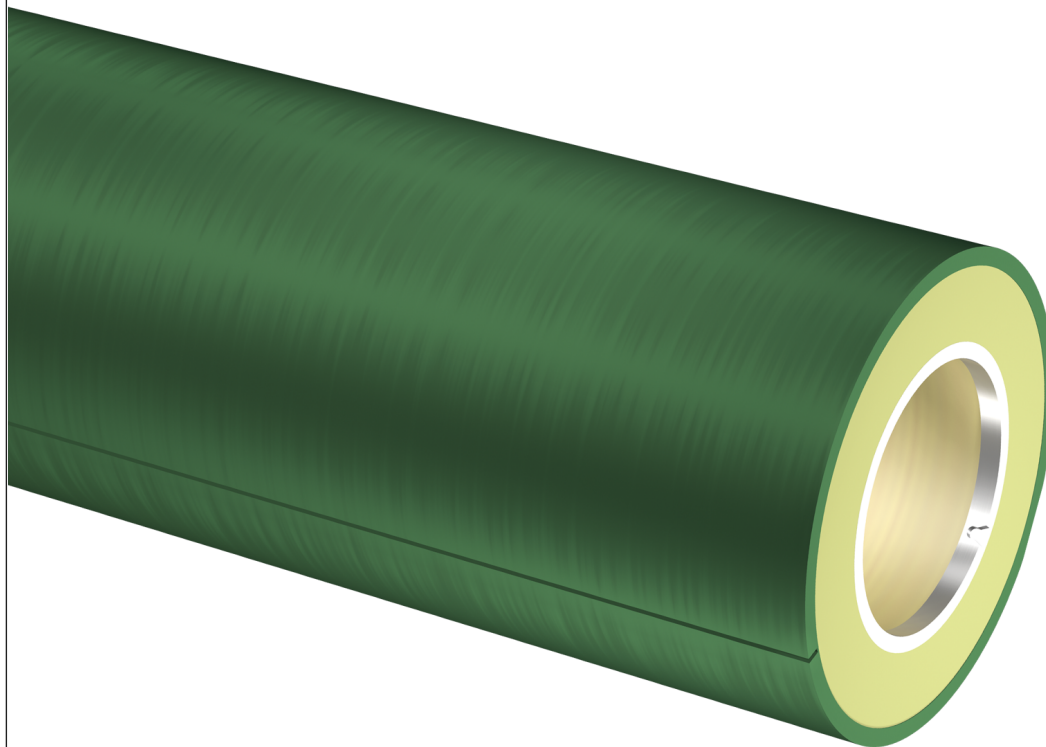

mechanical
resistance



protection
ring



solvent
resistant

Sleeves porta-blanqueta e porta-chapa projetadas para o uso em máquinas roto-offset para passo variável nos ranges 14"-32", especialmente indicadas para a impressão de etiquetas e banda estreita (narrow web). A tipologia de produto "Green" sleeve é totalmente incapsulada em fibra de vidro e sobre a superfície externa apresenta uma camada de especial poliuretano PU Evergreen. No revestimento de poliuretano à alta espessura é mecanizada a fresagem de acoplamento da lâmina em alumínio (chapa) para a impressão em offset, enquanto na Lito Green Blanket, com uma espessura reduzida de PU verde, tem uma linha horizontal de referência, para a montagem do blanket. O anel de proteção em aço integra a cavidade de registro.

estrutura

Sleeve de base em fibra de vidro fabricado com 2 camadas diferentes intermediárias ultraleves para uma movimentação correta manual: camadas de poliuretano.
Revestimento externo disponível em PU-Evergreen ou em fibra de vidro.

especificações

Cor	Verde (PU Evergreen)
Desenvolvimento Mín/Máx	14" - 30"
Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Chave de registro	Anel de proteção em aço com chave de registro integrada
Dureza superficial - Tolerância +/-5 Shore D	75 Shore D PU Evergreen
Ar comprimido para montagem das sleeves	6-10 [bar] // 87-145 PSI Capacidade mín.:700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]
Temperatura de exercício	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolerância de trabalho	Acabamento externo com retificação de precisão (Ra=0,8) com T.I.R.< 0.015 [mm] quando medido em um mandril com T.I.R.<= 0.005 [mm]
Limpeza e Armazenamento	Usar álcool etílico com a adição de no máx. de 20% de acetato de etil; armazenar na posição vertical

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. Headquarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT