


# Evergreen Light (HAFİF)



hardness 75  
ShD

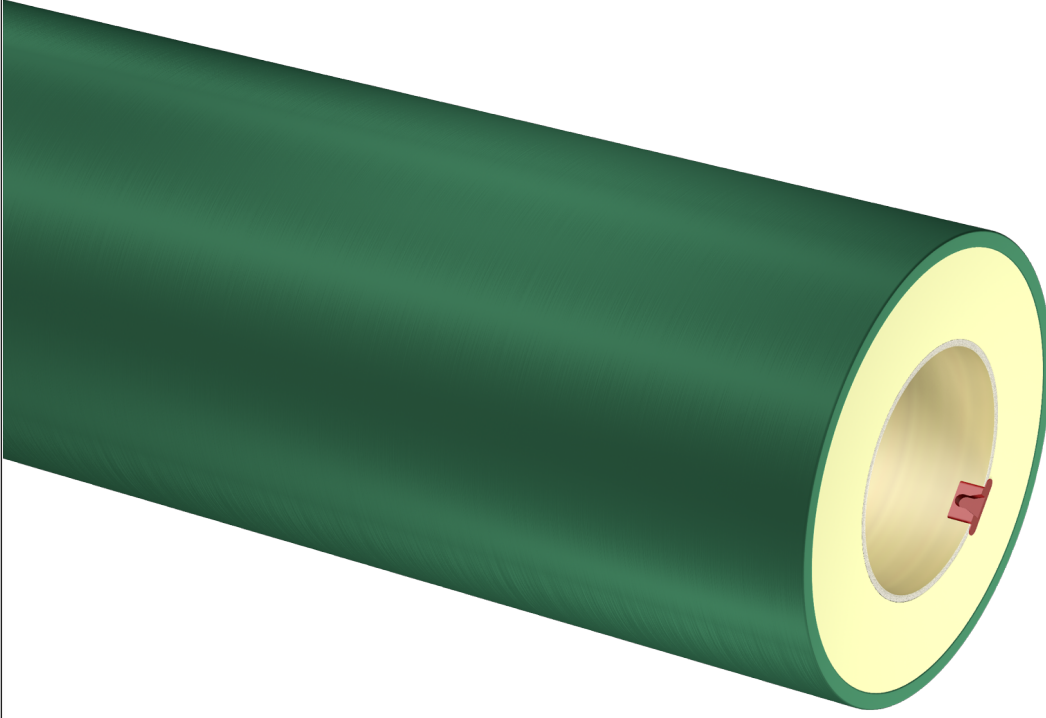

HD print level



high longevity



mechanical  
resistance

Çift taraflı yapışkan klişe bantları ile kullanım için klişe bağlama sleeve'i. PU Evergreen sleeve özel formülasyonlu dış katman, su ve solvent bazlı mürekkep kullanılan fleksografik baskı sistemleri için ideal olup klişe bandının mükemmel yapışması/ayrılmasını garanti eder.

PU slotlu veya opsiyonel PU halkalı olarak mevcuttur.

## Yapı

Fiberglas zeminli sleeve; ultra hafif hidroforbik poliüretan katmanları ile kaplanmıştır. Katman kalınlığı, nihai sleeve çapına göre değişir; dış kaplama yalıtkan yeşil poliüretandır.

## Ozellikler

|                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renk                                              | Yeşil                                                                                                        |
| Max Çap                                           | 700 [mm] // 27.559"                                                                                          |
| Min / Max. Uzunluk - Tolerans<br>UNI:ISO          | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                        |
| Kalınlık                                          | 1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"                                                                             |
| Yüzey sertliği - Tolerans +/- 5<br>Shore D        | 75 Shore D                                                                                                   |
| Sleeve Bağlantısı için Basınçlı<br>Hava Değerleri | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt/dk] ve D => 8[mm]<br>serbest geçişe sahip hava girişi |
| Çalışma Sıcaklığı                                 | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                 |
| Register yuvası                                   | 7,5 [mm] üzerindeki duvar kalınlığı için PU Yuva                                                             |
| Standart Referans Klavuzları                      | Register yuvasına göre 1 adet uzunlamasına - ortada 1 dairesele                                              |
| Çalışma toleransı                                 | Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. toleransı ± ile 0,02 mm;<br>Ra=0,8 olmalıdır                |
| Temizlik ve Depolama                              | İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın                                          |

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**