


# Neopress PU



antistatic  
sleeve

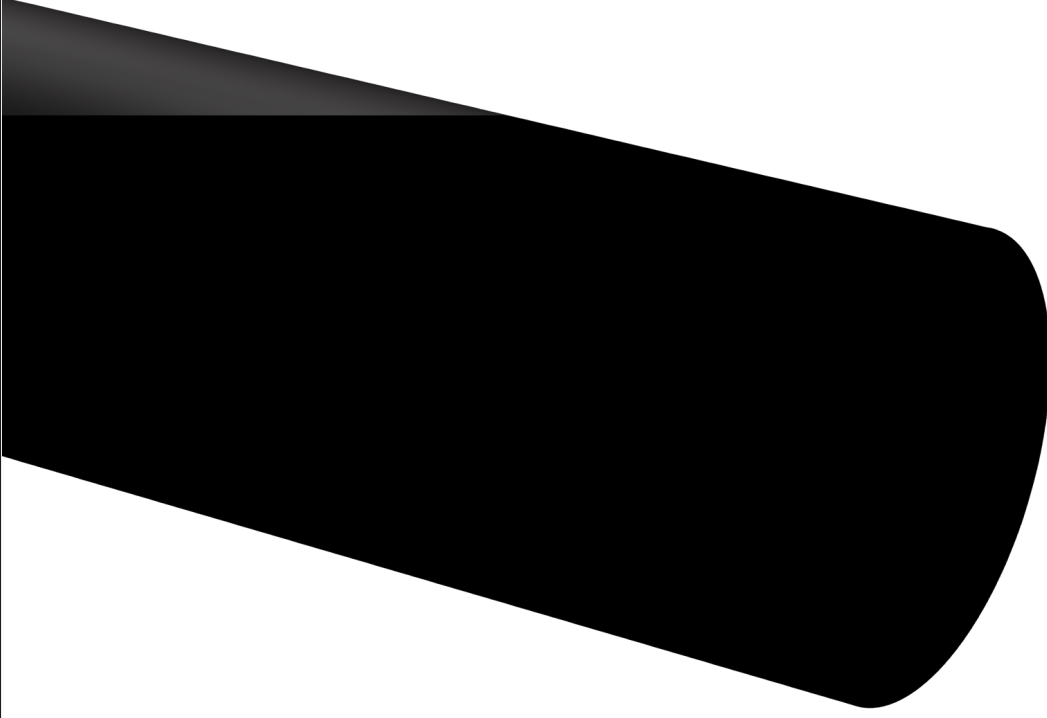

hardness  
range 50-95



max load 40  
[kg/cm]



max temp  
90°C



Speedwell  
System

Çok yüksek mekanik gereksinim içeren işler ve su ile alkole karşı iyi dayanıma sahip gravür baskı makineleri için elastomer kaplama. Substratın giriş kenarlarına karşı çok iyi direnç. Temizlik önerisi: Beyaz ispirto veya %80 etil alkol ve %20 etil asetat karışımı ile.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

## Yapı

İletken fiberglas konik tabanlı çelik çekirdek ve/veya Speedwell kılıfa sahip kauçuk kaplı rulo. Ölçüm için neopress PU kaplama zemini.

## Ozellikler

<b>Renk</b>	Siyah
<b>Kauçuk Kaplı Merdane - Min/Maks çap</b>	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
<b>Kauçuk Kaplı Merdane - Pinler dâhil Min/Maks uzunluk</b>	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
<b>Speedwell Sleeve - Min/Maks çap</b>	80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"
<b>Speedwell Sleeve - Min/Maks uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m</b>	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
<b>Kaplama kalınlığı</b>	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
<b>Taşlama Sonrası Garanti Edilen min. Kaplama Kalınlığı</b>	Baskı ayarlarına göre Min. Taşlama değeri 5 [mm] // 0.197" olarak müşteri tarafından verilmelidir
<b>Yüzey sertliği - Tolerans +/-3 Shore A</b>	50 - 95 Shore A
<b>Maksimum basınç direnci</b>	40 [Kg/cm]
<b>Sleeve Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri</b>	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI minimum kapasite: 700 [l/dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
<b>Maksimum sıcaklık direnci</b>	90 °C - 194 °F
<b>Çalışma toleransı</b>	T.I.R.'ye sahip mandrel üzerinde ölçüm yaparken T.I.R. < 0,03 mm]'ye sahip hassas öğütmeli (Ra=0,8) dış kaplama
<b>Kimyasallara Karşı Dayanım</b>	Benzin - Yağ - Su - İzosiyanat - Ozon

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.deot@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**