


Alu Plate - Alu Blanket



HD print level

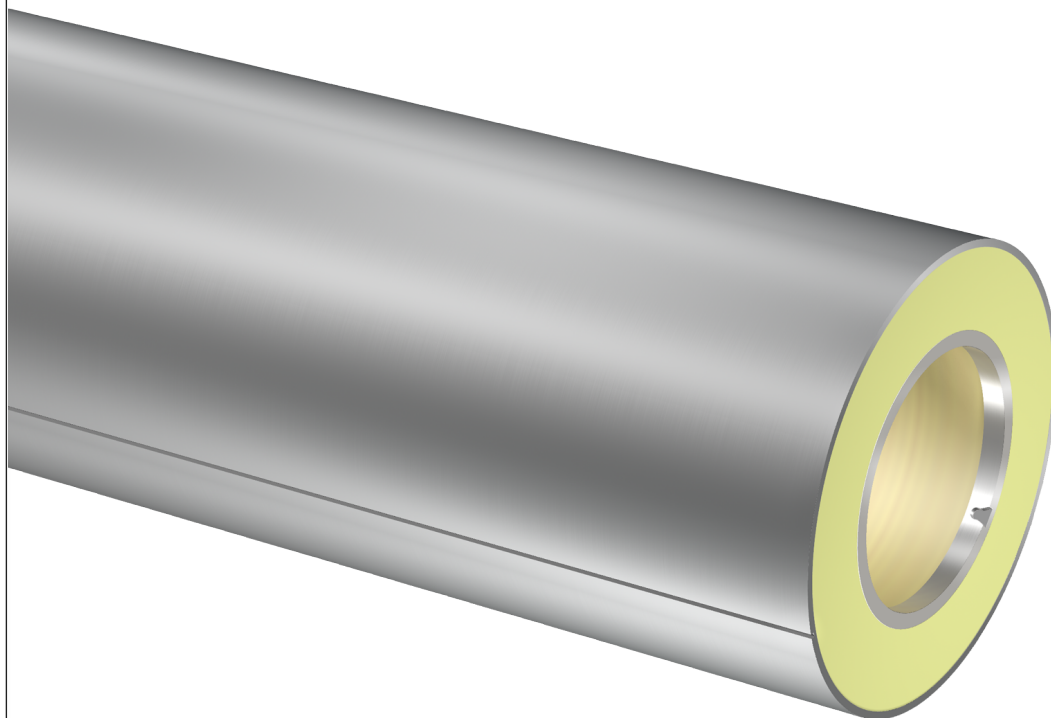

humidity
resistant



mechanical
resistance



protection
ring



solvent
resistant

Camisas porta-caucho y porta-plancha diseñadas para máquinas rotativas offset de desarrollo variable, rango 14"- 32" especialmente indicadas para la impresión de etiquetas y de banda estrecha (Narrow Web). El tipo de producto camisaAlu está totalmente encapsulado en fibra de vidrio, con un tubo de aluminio que se acopla al núcleo para una total garantía de la repetición de impresión y alta resistencia a los solventes utilizados en el sector de la impresión offset. El peso del aluminio se compensa también por la estructura interna en Honey comb ultraligero que también garantiza una rigidez mecánica excepcional en la camisa. LaAluPlate tiene un tubo muy grueso con el fresado necesario para la fijación de la plancha para la impresión offset, mientras que laAlu Blanket tiene un espesor reducido de aluminio con una línea de referencia horizontal para montar el caucho. El anillo de protección de acero integra la ranura de registro.

estructura

Camisa de base de fibra de vidrio y exterior de aluminio. Construida con 2 diferentes estratos intermedios ultraligeros para garantizar una correcta manipulación manual: estratos de poliuretano.

especificaciones

Color	Aluminio
Desarrollo Mín/Máx	14" - 32"
Longitud Mín/Máx - Tolerancia UNI:ISO 2768T1m	400 - 1.000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Muesca de registro	Anillo de protección de acero con muesca de registro integrada
Bloqueo plancha	Ranura externa con bloqueo construido en función de las especificaciones OEM
Aire comprimido para el montaje de la camisa	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Caudal mínimo: 700 [l/min] con entrada de aire provista de paso libre con D => 8 [mm]
Temperatura de trabajo	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolerancia de trabajo	Acabado externo con rectificado de precisión (Ra=0,8) y T.I.R. < 0,015 mm] cuando se mide en un núcleo con T.I.R. <= 0,005 [mm]

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT